


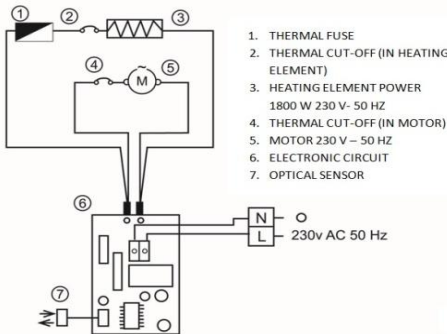

FICHE TECHNIQUE

DÉNOMINATION	RÉFÉRENCE
SÈCHE-MAINS IBERO OPTIQUE ÉMAILLÉ	SM_JOF_IBERO_BLC
DESCRIPTION	
SÈCHE-MAINS TRADITIONNEL DE HAUTE QUALITÉ ET PERFORMANCE	
DOUBLE ISOLEMENT ÉLECTRIQUE	
OPTIQUE: MISE EN MARCHÉ LORS DE L'APPROCHE DES MAINS ET ARRÊT AUTOMATIQUES	CODE EAN 8427950323164
CLASE II: PRISE DE TERRE NON NÉCESSAIRE, À 0,6 m DU POINT D'EAU	
EN ACIER ÉMAILLÉ DE HAUTE QUALITÉ	
SCHÉMA ÉLECTRIQUE	
	

CARACTÉRISTIQUES				
NET (sans emballage)	DIMENSIONS (mm)	HAUTEUR: 220	LARGEUR: 280	PROFONDEUR: 210
	POIDS (Kg)	4,385		
BRUT (avec emballage)	DIMENSIONS (mm)	HAUTEUR: 285	LARGEUR: 345	PROFONDEUR: 295
	POIDS (Kg)	5,085		
MATÉRIAUX	CARCASSE EN ACIER ESTAMPÉ ÉMAILLÉ ENSEMBLE INTERNE EN POLYCARBONATE "V0" TUYÈRE EN ABS NATUREL CHROMÉ			
COULEUR/FINITION	CARCASSE: ACIER ESTAMPADO ÉMAILLÉ BLANC TUYÈRE: CHROMÉ			
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	TENSION: 230V. AC FRÉQUENCE: 50 Hz. CONSOMMATION: 8,8 Amp. PUISSANCE MOTEUR: 200 W. PUISSANCE RÉSISTANCE: 1800 W. PUISSANCE TOTALE: 2000 W. tr/mkin (RPM) MOTEUR: 4250 TYPE DE MOTEUR: CHARBON		VITESSE DE L'AIR: 121 Km/HEURE DÉBIT EFFICE: 300 m³/HEURE PRESSION ACOUSTIQUE: 77,5 Db. TEMPÉRATURE DE L'AIR: 54,1 °C (à 10 cm. de dist.) ISOLEMENT ÉLECTRIQUE: CLASSE II HOMOLOGATIONS: TÜV, GS, UL ET CE DEGRÉ DE PROTECTION: IP23	
	À L'AIDE 4 VIS ET DE 4 CHEVILLES - FOURNIES			
FIXATION				
PACKING	EMBALLAGE À L'UNITÉ		Approuvé par: Dpt. Qualité	
			DATE: 12/05/2015	